

CDS1215X-MEC (SEILZUGSYSTEM) – MESSLÄNGE 0 BIS 15 000 MM EDELSTAHL VERSION

Technische Daten:

Messlänge	0 bis 15 000 mm
Messtrommelumfang	300 mm / Umdrehung
Sensorelement	Anpassung mit Encoder oder andere Sensorelement Ihrer Wahl (auf Anfrage).
Material	Gehäuse – Edelstahl 303 (1.4305) Meßseil – Edelstahl
Meßseil Durchmesser	0,90 mm
Linearität	+/- 0,05% v. Endwert +/- 0,01% v. Endwert (optional)
Geschwindigkeit	10 M/S max
Beschleunigung	4 M/S ² (vor der Verformung des Meßseil)
Gewicht	ca. 13 kg
Arbeitstemperatur	-20° bis +80°C
Lagertemperatur	-30° bis +80°C



Auszugskraft:

Messlänge in mm	Auszugskraft am Anfang des Messbereich	Auszugskraft am Ende des Messbereich
15 000	≈ 10,50 N	≈ 15,00 N

Bestellcode:

CDS1215X – MEC – 15000 – 300 – L05 – OP – 10 – ...

Modell	CDS1215X-MEC
Messlänge	15000 = 15 000mm <i>Andere Messlängen sind auf Anfrage erhältlich</i>
Messtrommelumfang	300 = 300mm/tour
Linearität	L05 = +/- 0.05% Endwert L01 = +/- 0.01% Endwert (optional)
OP - Options	06 = Adapterflansch für Encoder Ø58 mit 6 mm Wellendurchmesser (06A für die Anlieferung einer Kupplung Ø6 ohne Adapterflansch) 10 = Adapterflansch für Encoder Ø58 mit 10 mm Wellendurchmesser 12 = Adapterflansch für Encoder Ø90 mit 12 mm Wellendurchmesser (12A für die Anlieferung einer Kupplung Ø12 ohne Adapterflansch) CP = Anschluß des Meßseil mit einem Gabelkopf IX = Messkabel aus unbeschichtetem Edelstahl (Standard) M6 = Anschluß des Meßseil mit ein M6 Gewindestift TEV = Entwässerungsbohrungen




Tel : +33 (0)3 88 02 09 02 / Fax : +33 (0)3 88 02 09 03 / E-mail : info@ak-industries.com / Web : http://www.ak-industries.com

Options :

Befestigungsöse:

Drehbar gelagerte Öse

Die Montage erfolgt beispielsweise mit einem Kugelgelenk und verhindert das Abknicken des Meßseils.




M6 Seilbefestigung:

OP-M6

Die Festigung der M6-Gewindestift mit 2 Muttern (vorausgesetzt) durchgeführt. Die Montageplatte sollte nicht mehr als 8 mm haben.


Der Montage von Kugellager ermöglicht eine freie Rotation relativ zu dem Meßseil.



Gabelkopf :

OP-CP


Der M6-Anschluß kann zur Befestigung mit dem Gabelkopf verbunden werden. Der Montage von Kugellager ermöglicht eine freie Rotation relativ zu dem Meßseil.

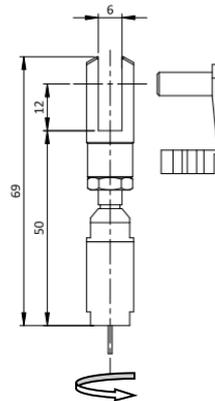

Seilabstreifer

OP-BR


Der Bürsten Seil-Schmutzabstreifer verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz durch den Seilaustritt.

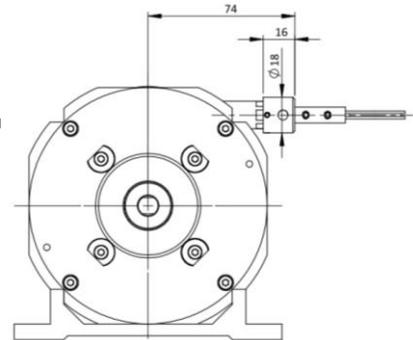


Entwässerungsbohrungen :

OP-TEVXXX

Die Löcher ermöglichen die natürliche Strömung von Flüssigkeiten aus dem Sensor, um die Ansammlung im Gerät zu vermeiden.



Geben Sie uns die gewünschte Position den Entwässerungsbohrungen an.
(Einen beliebigen Wert zwischen 0 und 360°)

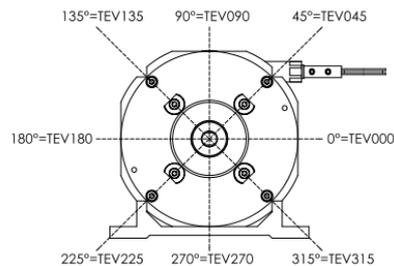


Options

Adapterflansch

Einstellung der Geber $\varnothing 58$ mm, Welle $\varnothing 6$ mm

OP-06 : Adapterflansch + Oldham Kupplung $\varnothing 6$


OP-06A : Oldham Kupplung $\varnothing 6$ ohne Adapterflansch

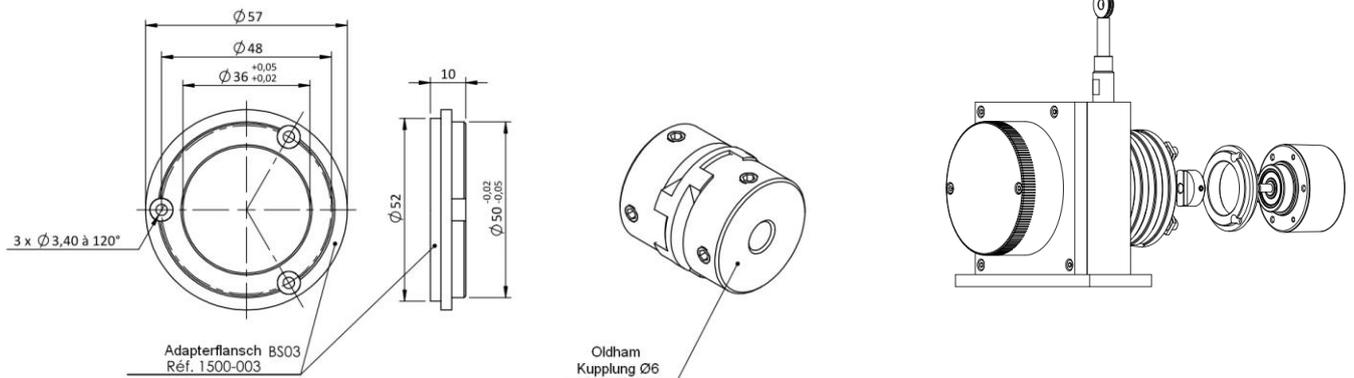

Einstellung der Geber $\varnothing 58$ mm, Welle $\varnothing 10$ mm

OP-10 : Adapterflansch + Oldham Kupplung $\varnothing 10$


Falls keine Option für den Adapterflansch angegeben wird, wird der Seilzugsensor mit einer Kupplung $\varnothing 10$ und ohne Adapterflansch geliefert.

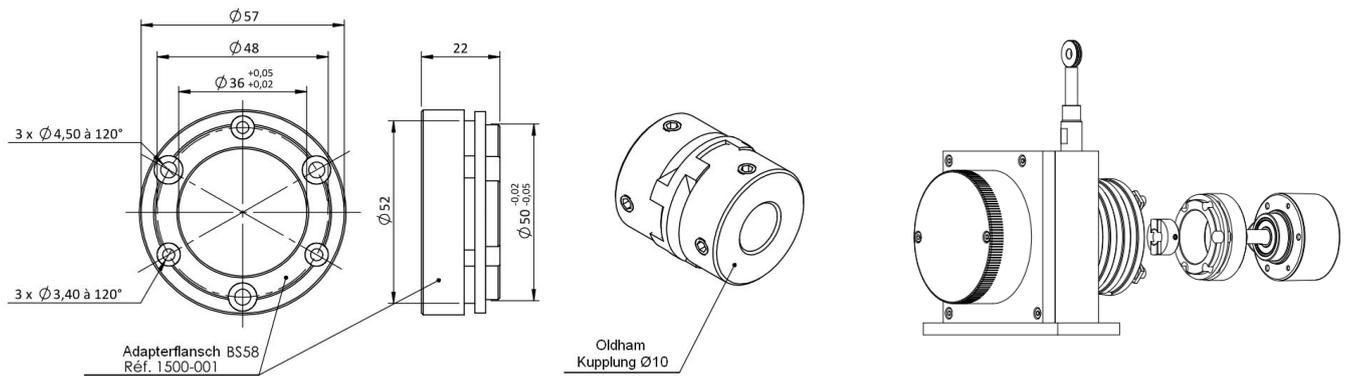

Einstellung der Geber $\varnothing 90$ mm, Welle $\varnothing 12$ mm

OP-12 : Adapterflansch + Oldham Kupplung $\varnothing 12$

OP-12A : Oldham Kupplung $\varnothing 12$ ohne Adapterflansch

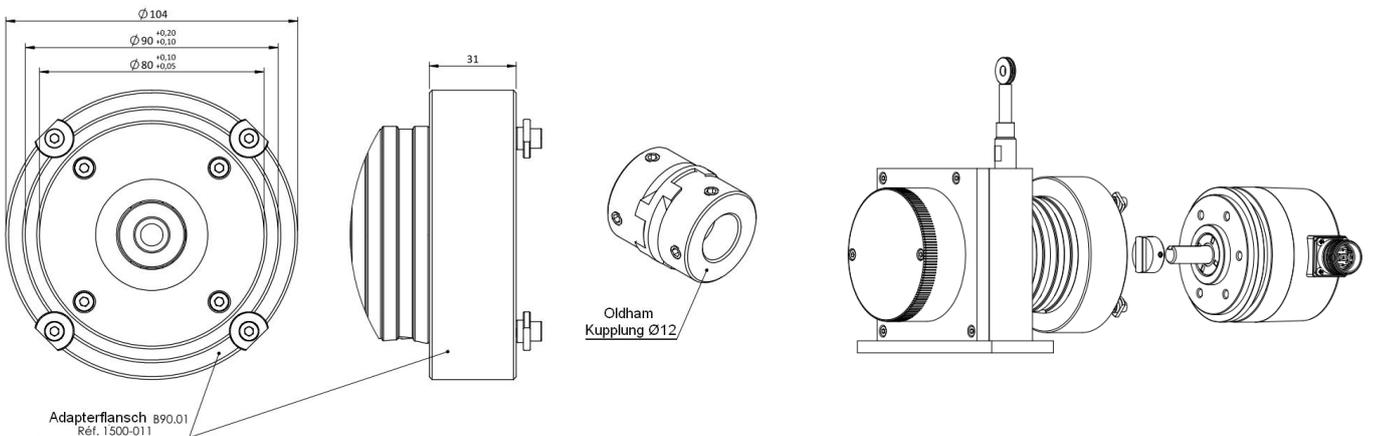

Maßzeichnung

