

# CDS1830-MEC mécanique seule - Etendue de mesure 0 à 30 000 mm

## Caractéristiques Techniques :


Etendue de mesure maximum	0 à 30 000 mm
Développé du tambour	500 mm/tour
Élément de détection	Montage avec codeur ou autre élément de détection rotatif de votre choix (nous consulter)
Matière	Corps et capot en aluminium (RohS) Câble de mesure en inox
Diamètre du câble de mesure	0,90 mm
Linéarité	+/- 0,05% PE +/- 0,01% PE (option)
Vitesse de déplacement max	10 M/S
Accélération max	2 M/S <sup>2</sup> (avant déformation du câble de mesure)
Poids	≈ 15 kg
Température de fonctionnement	-20° à +80°C
Température de stockage	-30° à +80°C



## Force de rappel :

Course standard en mm	Force de rappel en début de course	Force de rappel en fin de course
30 000	≈ 15,00 N	≈ 30,00 N

## Référence de commande :

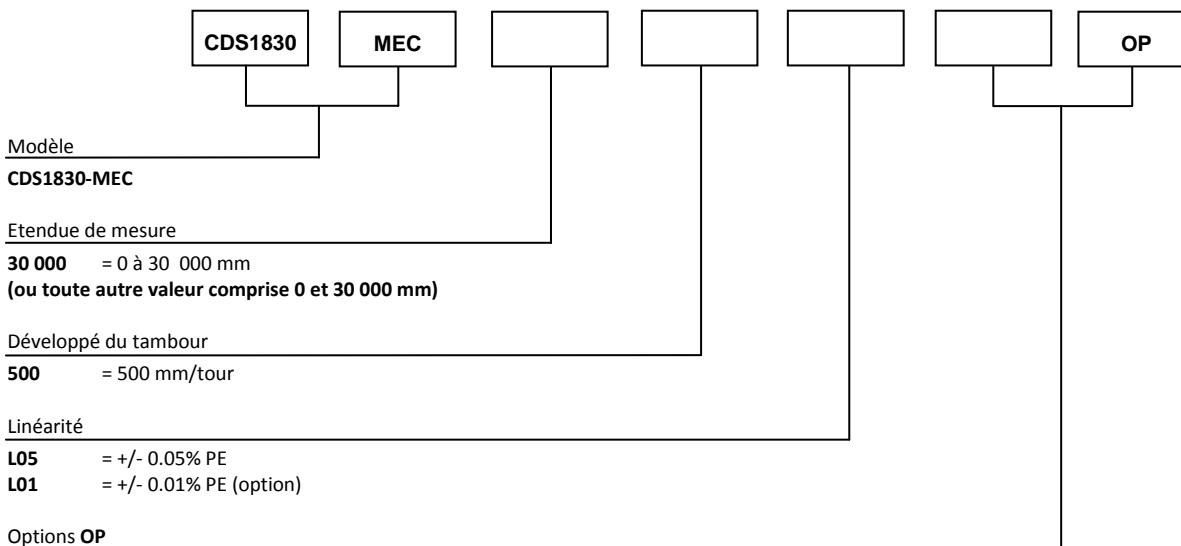

Si aucune option n'est spécifiée au niveau de la bride d'adaptation, le capteur à câble sera livré avec un accouplement Ø10 sans bride. Pour l'adaptation d'un codeur optique ou tout autre élément de détection ne faisant pas parti de notre gamme, merci de nous consulter.

Exemple de référence : CDS1830-MEC-15000-300-L05-OP-10-AC




Tel : +33 (0)3 88 02 09 02 / Fax : +33 (0)3 88 02 09 03 / E-mail : info@ak-industries.com / Web : http://www.ak-industries.com

**Options :**

**Accroche du câble de mesure par cosse:**

**Standard**


Fixation du câble de mesure par une cosse.  
 Un montage de l'accroche sur roulement à billes permet à cette fixation une rotation libre par rapport au câble de mesure



**Accroche du câble de mesure par une tige filetée M6 :**

**OP-M6**


La fixation de la tige filetée se fait à l'aide de 2 écrous (fournis).  
 L'épaisseur de la plaque de fixation ne doit pas être supérieure à 8mm.  
 Un montage de l'accroche sur roulement à billes permet à cette fixation une rotation libre par rapport au câble de mesure



**Accroche du câble de mesure par une chape :**

**OP-CP**


La fixation de la chape se fait à l'aide d'une goupille (fournis).  
 Un montage de l'accroche sur roulement à billes permet à cette fixation une rotation libre par rapport au câble de mesure

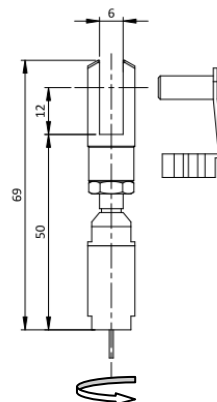

**Brosse de nettoyage de câble**

**OP-BR**


La brosse permet de nettoyer le câble de mesure dans les environnements poussiéreux ou humides

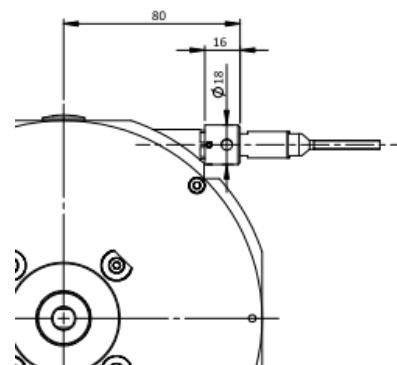


**Trous d'évacuation d'eau**

**OP-TEVXXX**

Les trous permettent l'écoulement naturel des fluides hors du capteur afin d'éviter l'accumulation de ces derniers à l'intérieur de l'appareil.



Préciser l'angle d'implantation des trous d'évacuation suivant le plan ci-dessous (Toute valeur comprise entre 0 et 360°)

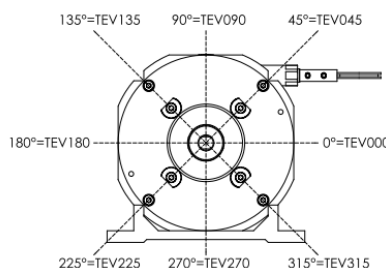


## Options

### Brides d'adaptation

#### Adaptation d'un codeur standard Ø58 à axe Ø6

OP-06 : Bride d'adaptation + Accouplement Oldham Ø6


OP-06A : Accouplement Oldham Ø6 sans bride d'adaptation

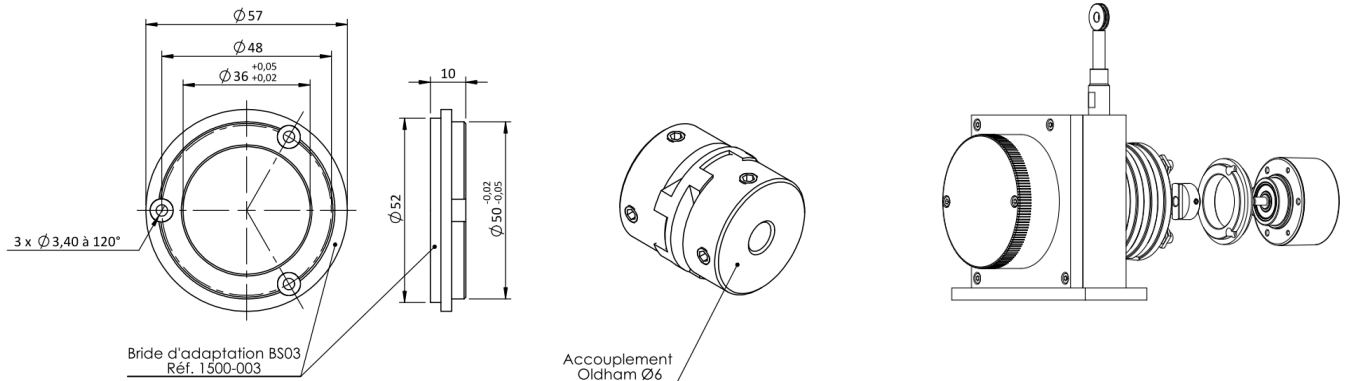

#### Adaptation d'un codeur standard Ø58 à axe Ø10

OP-10 : Bride d'adaptation + Accouplement Oldham Ø10


Sans spécification, un capteur à câble série MEC sera toujours livré avec un accouplement Oldham Ø10 sans bride d'adaptation

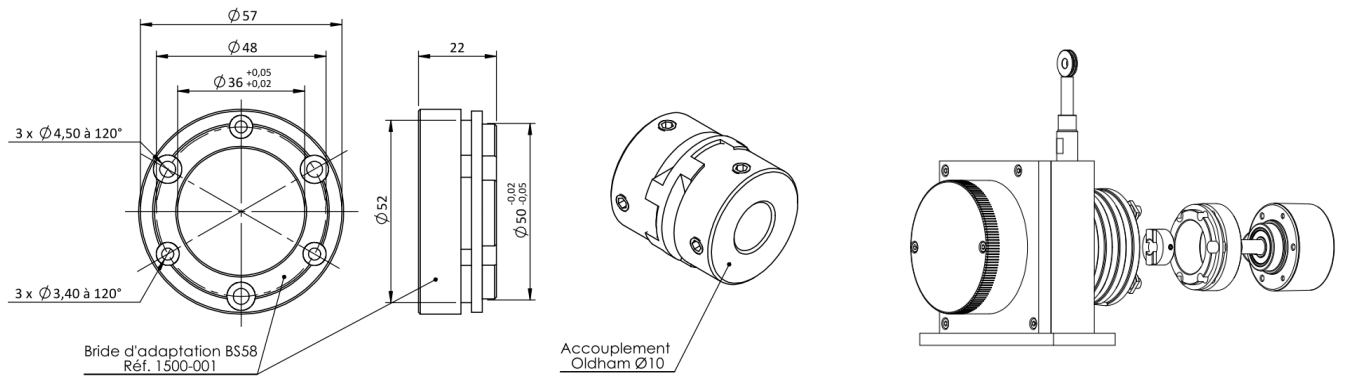

#### Adaptation d'un codeur standard Ø90 à axe Ø12



OP-12 : Bride d'adaptation + Accouplement Oldham Ø12

OP-12A : Accouplement Oldham Ø12 sans bride d'adaptation

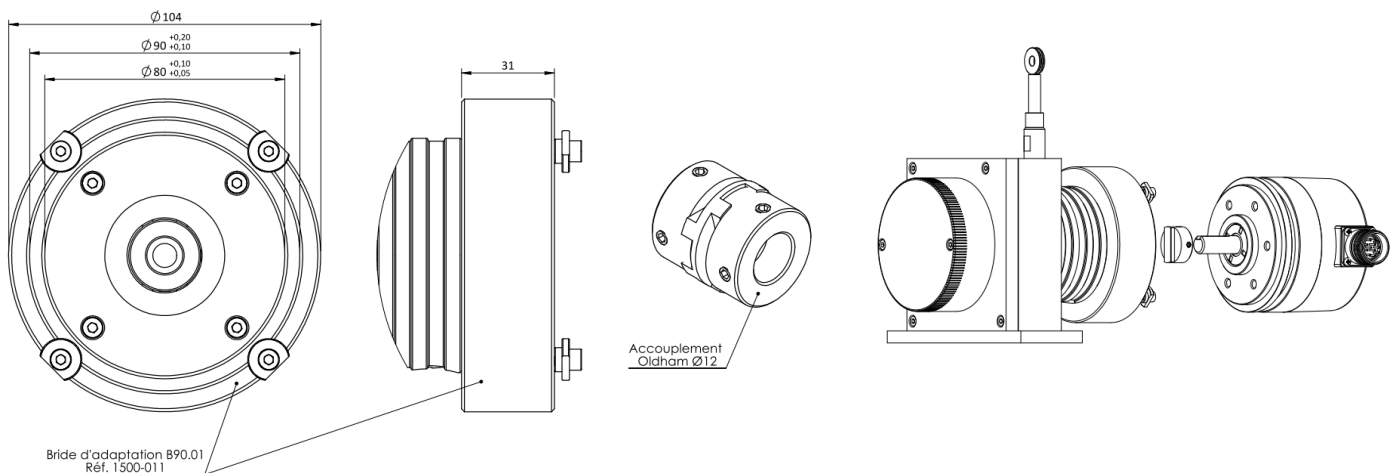

Tel : +33 (0)3 88 02 09 02 / Fax : +33 (0)3 88 02 09 03 / E-mail : [info@ak-industries.com](mailto:info@ak-industries.com) / Web : <http://www.ak-industries.com>

**Encombrement**

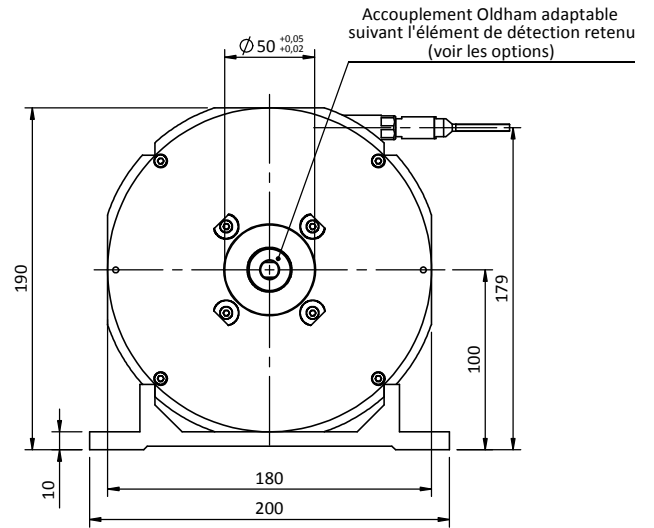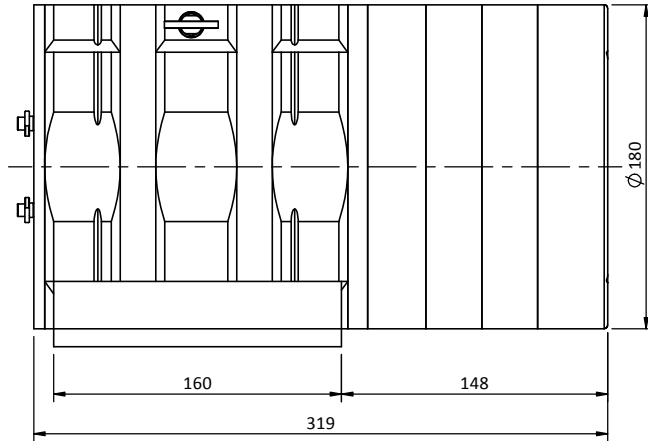

**Plaque de base modulable**

